


★ 무선AP1000 SSID 및 PassWord 변경방법



- PC, 핸드폰 해당세대 SSID 클릭
- 해당세대 PASSWORD 입력 후 연결확인

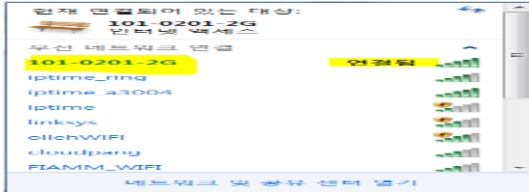

-인터넷창 주소란에 192.168.200.254 입력 후 엔터

- 사용자 계정 = **admin**
- 사용자 암호 = **admin2016%***
- 로그인 버튼 클릭




-나중에 적용 버튼 클릭

- 무선설정 2.4GHz 클릭
- 무선 네트워크 이름(SSID) 변경 > 설정 저장



-나중에 적용 버튼 클릭

- 무선 보안 설정 클릭
- 무선 보안 방식 = WPA/WPA2 Mixed 선택
- 보안키(무선암호) = 영문 또는 숫자로 8자리 이상 입력
- 설정 저장

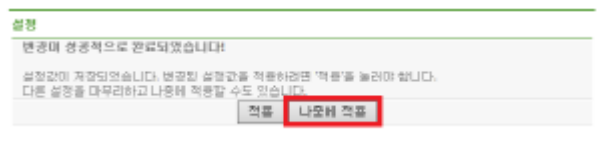

-나중에 적용 버튼 클릭

- 무선설정 5GHz 클릭
- 무선 네트워크 이름(SSID) 변경 > 설정 저장



-적용 버튼 클릭

- 무선 보안 설정 클릭
- 무선 보안 방식 = WPA/WPA2 Mixed 선택
- 보안키(무선암호) = 영문 또는 숫자로 8자리 이상 입력
- 설정 저장